

ГОРОДСКОЙ НИЗКОПОЛЬНЫЙ АВТОБУС

NOVLBUS

Общие характеристики

Категория транспортного средства: М3 / I

Тип кузова: Монокок

Колёсная формула / ведущие колеса: 4x2 / задние

Пассажировместимость

Общее число пассажиров, чел:	56	48
Макс. число сидящих пассажиров, чел:	25	25
Макс. число стоящих пассажиров, чел:	31	23
Макс. число пользователей инвалидных колясок, чел:	0	1

Массы и габариты

База, мм: 4 540

Габаритные размеры, мм:

- длина / ширина / высота : 8 066 x 2 466 x 2 782

Допустимая полная масса, кг: 10 200

Допустимая нагрузка, кг

- на переднюю ось: 3 700

- на заднюю ось: 6 500

Колея колёс, мм

- передних колёс: 2 087

- задних колёс: 1 900

Двигатель

Тип двигателя: ISUZU 4HK1

Количество и расположение цилиндров: 4 в ряд

Степень сжатия: 17,5 : 1

Рабочий объём, см³: 5 193

Максимальная мощность: 140 кВт /190 л.с. (2 600 об/мин)

Максимальный крутящий момент: 510 Нм (1 600-2 600 об/мин)

Коробка переменных передач: Allison 2100

- число передач / тип: 5 / автоматическая

Тормозная система: Дисковая / пневматическая

Наличие EBS: Есть

Тип топлива / Объём топливного бака, л: Дизель / 140

Расход топлива на 100 км, л : 25 ± 2


Опции

- Кондиционер	- Монитор
- Аппалель	- Глонасс
- Управление пневмоподвеской ECAS (подъём / опускание)	- Система видеонаблюдения
- Электронные маршрутоуказатели	
- Предпусковой подогреватель	



Экстерьер



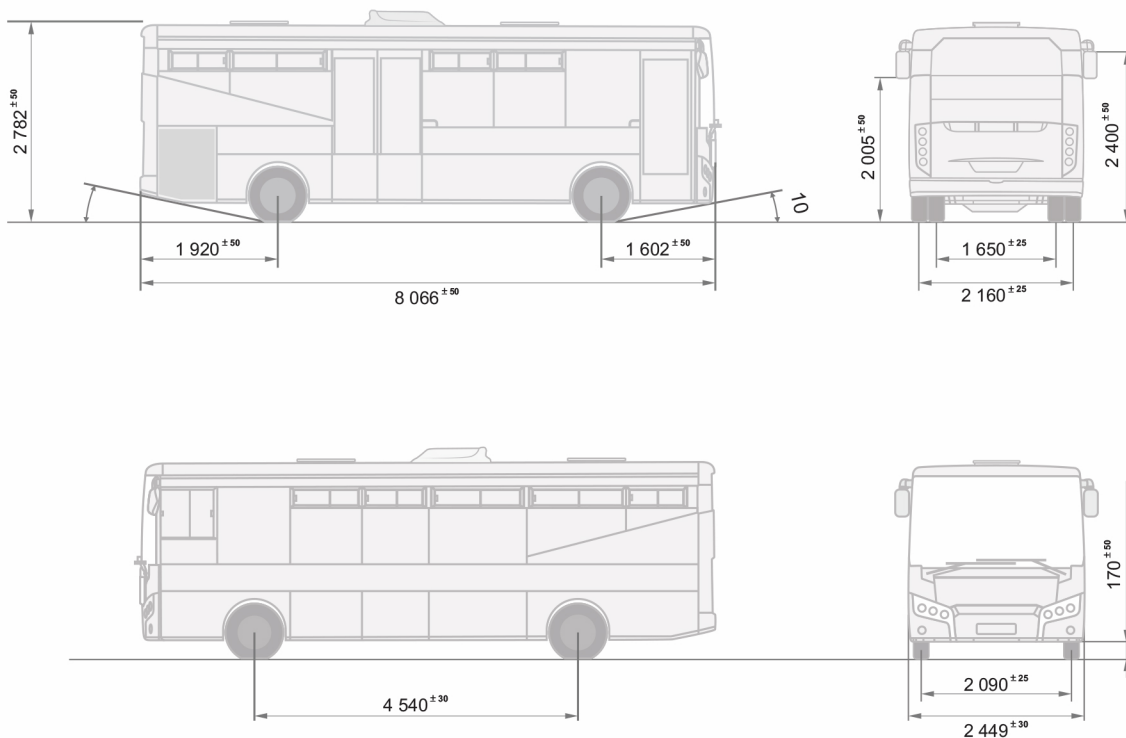

ПЛАНИРОВКА СИДЕНИЙ



ОПЦИИ:

- Кондиционер
- Аппарель
- Управление пневмоподвеской ECAS (подъём / опускание)
- Электронные маршрутоуказатели
- Предпусковой подогреватель
- Система видеонаблюдения
- Монитор
- Глонасс